

MONITEUR DE GESTION POUR CAPTEUR ELECTRONIQUE TYPE HF80



Domaine d'application :

Moniteur de gestion pour tous capteurs équipés de jauges de contrainte.

Principe de fonctionnement :

Le microprocesseur intègre en permanence la valeur ondulatoire fournie par le capteur et en détermine constamment la valeur réelle.



Spécifications techniques :

Alimentation	: 220 / 380 VAC 48 / 110 VAC
Signal d'entrée	: Fréquence (0 à 10.500 Hertz)
Tension de coupure	: Max 380 VAC
Courant de coupure	: Max 10A
Alarme visuelle	: 16 VDC – 50 mA
Alarme sonore	: 16 VDC – 50 mA
Matériaux du boîtier	: PVC



Options :

Pour rendre un capteur sortie jauges compatible avec le moniteur électronique HF80, il est nécessaire d'utiliser une interface appelée conditionneur fréquence type **HF 84**

Particularités :

Réglage des seuils automatiques ou manuels.
Mémorisation des paramètres de réglages.
Deux seuils programmables et un seuil ultime
Alarme visuelle et sonore intégrée
Autocontrôle permanent

Dimensions:

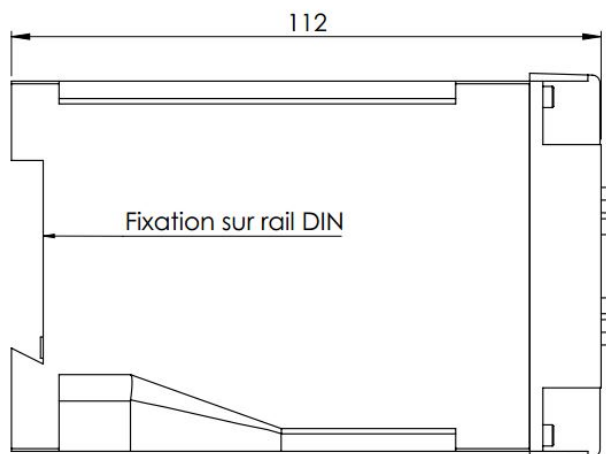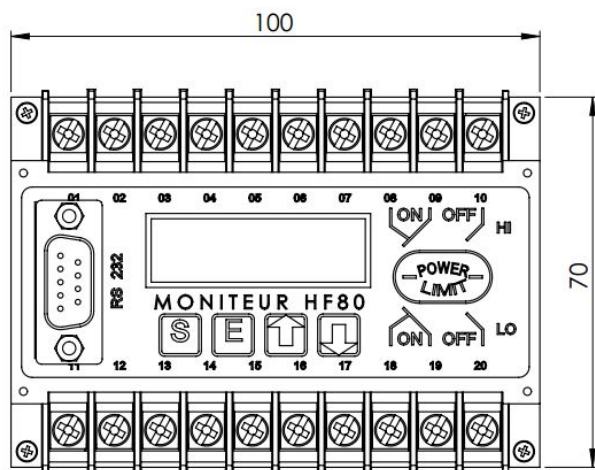

Fiche Technique HF 80 – 16/11/2017