

# AFFICHEUR DYNAMIQUE TYPE HF 87



## Domaine d'application :

Afficheur dynamique destiné à travailler conjointement avec tous les capteurs équipés de jauges de contrainte.

## Principe de fonctionnement :

Le microprocesseur intègre en permanence la valeur ondulatoire fournie par le capteur et en détermine constamment la valeur réelle qui sera affichée sur le display.



## Spécifications techniques :

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Alimentation              | : 230/380 ou 48/110 VAC                               |
| Signal d'entrée           | : 500 à 10.500 Hz                                     |
| Fonction limiteur         | : 2x1 contacts inverseurs                             |
| Display principal         | : 4,5 digits                                          |
| Display secondaire        | : Bargraphe indiquant le pourcentage de sollicitation |
| Température d'utilisation | : -20° à +70°                                         |
| Raccordement              | : Via presse-étoupe (câble non-fourni)                |
| Protection                | : IP 65                                               |


## Option :

Sommateur intégré pour effectuer la gestion de 2 à 4 capteurs simultanément.

## Fonctions disponibles :

- Deux seuils programmables
- Un seuil d'arrêt instantané
- Tarage sur 100% de l'échelle

## Dénominations et caractéristiques :

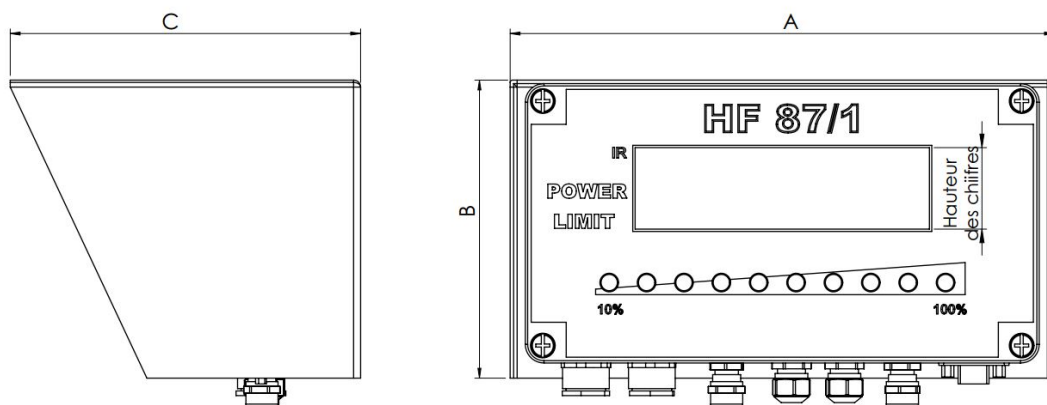

| Type   | A | B  | C | Hauteur |
|--------|---|----|---|---------|
| HF87/1 | 2 | 12 | 9 | 32 mm   |
| HF87/2 | 3 | 16 | 9 | 63 mm   |
| HF87/3 | 6 | 30 | 1 | 127 mm  |

