


FORMULAIRE DE CONFIGURATION POUR UN AXE DYNAMOMETRIQUE TYPE HF50




SOCIÉTÉ : _____ EMAIL : _____
PERSONNE DE CONTACT : _____ TEL : _____


1. Convertisseur intégré - Axe avec tête d'arrêt

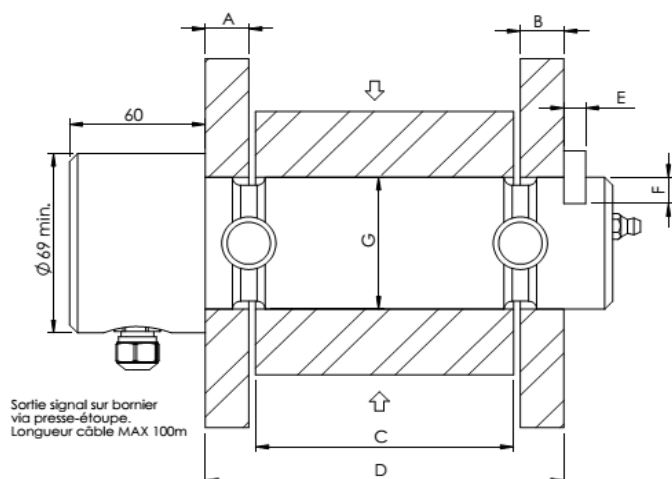

2. Convertisseur intégré - Axe sans tête d'arrêt

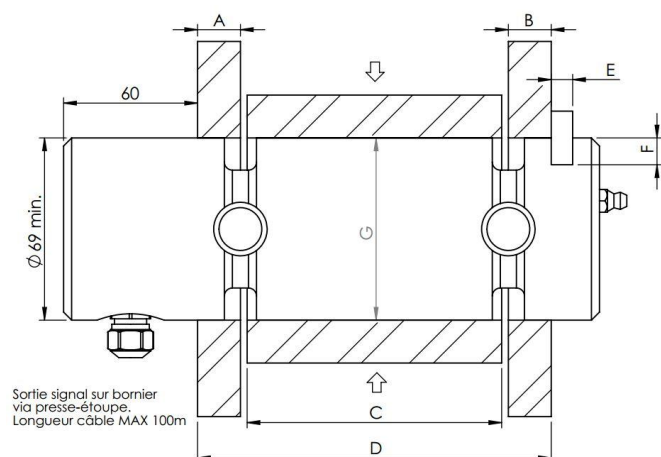

3. Convertisseur externe

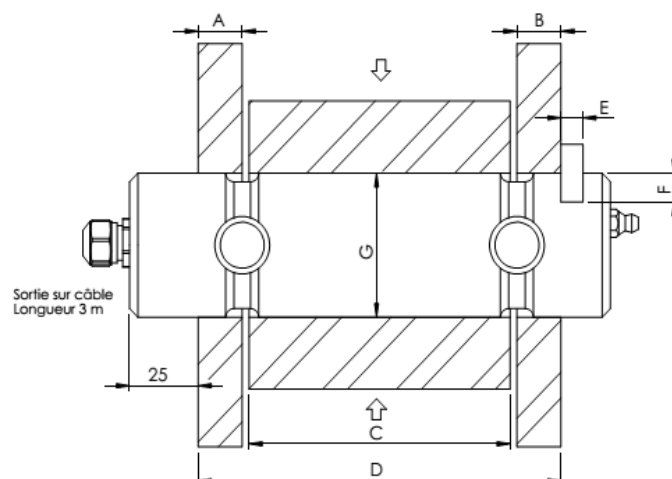

Capacité de l'axe : daN

Configuration de l'axe : 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐

Sens de l'effort : ↑ ☐ ↓ ☐
Autre : (Spécifier)

Position Clavette(s) : 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐


Dispositif de graissage : OUI ☐ NON ☐

Sortie signal : mV ☐ 4-20 mA ☐
0-10 V ☐ 0-10.000 Hz ☐

Dimensions Nécessaires :

A = ... mm	B = ... mm	C = ... mm
D = ... mm	E = ... mm	F = ... mm
Diamètre G = ... mm		Tolérance = ...

Position clavette(s) :

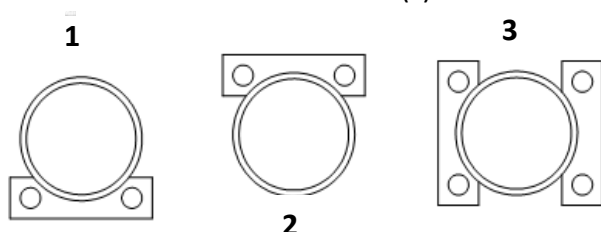

D'autres positions de clavette sont possibles.

